

●ラック使用方法

～注意～

- スライドタイプ90奥(棚板⑧)・60奥(棚板⑮)・75奥左(棚板⑪)にはラック取り付けはできません。
- ラックは設置したら必ず背板裏にあるスライドラッチのシャフトを本体金ダボ取り付け用のネジ穴に差し込んでご使用ください。また、設置した際にシャフトが差し込めない上から4段目以上にはラックを取り付けないでください。(落下して怪我をしたり、収納物や製品を破損したり、床を傷付けたりする可能性があります。)
- ラックを本体に設置する際には必ず背板裏側のスライドラッチのシャフトを一時的に収納して頂き、設置を行ってください。収納せずに行いますと、本体をキズつけたり、ラッチの破損原因となります。


スライドラッチ 使用方法

背板裏側にあります「スライドラッチ」は梱包されている状態では開放状態となっています。

(ラッチに内蔵されているバネの力で常にシャフトが出ている状態になっています。)

ラック取り付け時には必ずシャフトを一時的に収納して、取り付けを行って下さい。収納せずに行いますと本体を傷付けたり、ラッチの破損の原因となります。

収納方法

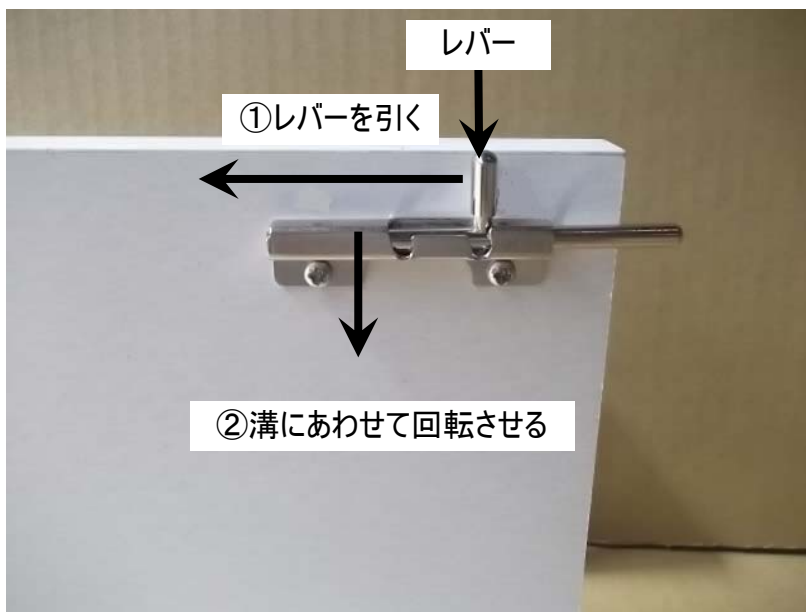

シャフトを収納した状態



- ①スライドラッチのレバーを金具の溝に沿ってラックの内側に引いてください。
- ②最後まで引いたら溝にあわせてレバーを下げて下さい。レバーを下げる事でシャフトが回転し、スライドラッチ本体にレバーがかかり、シャフトを収納した状態が維持できます。レバーを外すことでシャフトが開放されます。

※ラックはこの状態で設置してください。

ラック設置の際はレバーを上げて、シャフトを開放して、金ダボ取り付け用ネジ穴に差し込みます。

取付について

本体側板にある金ダボ取り付け用のネジ穴が手前から縦に4列あります。1列目・2列目及び3列目4列目を利用して取り付ける事が可能です。


スライドタイプ90奥(棚板⑧)・60奥(棚板⑮)・75奥左(棚板⑪)にはラック取り付けはできません。

取付方法

- ① 背板裏側左右にあるスライドラッチのシャフトを収納します。

(○印内のスライドラッチは収納した状態です。)

※収納方法については、1ページ目をご参照ください。

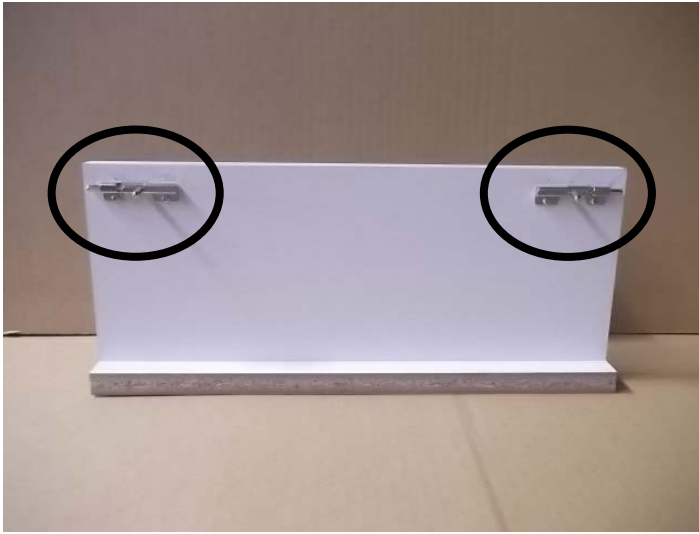

- ② 本体側板にある金ダボ取り付け用のネジ穴に金ダボをセットしてください。

※上から4段目まではラックのスライドラッチを利用した固定ができません。5段目以下に設置してください。



- ③ 設置した金ダボにラックを載せます。
この時、ラック地板裏側の金ダボ用の溝に金ダボが納まっていることを確認してください。



- ④ ラック背板に取り付いているスライドラッチのシャフトと本体側板にある金ダボ取り付け用のネジ穴をあわせ、レバーを外してネジ穴に差し込みます。(画像はわかりやすくする為、前・後が逆になっています。)



お気に入りの本や音楽・映像ソフト等を収納してください。
(ご使用イメージです。)

