

製品取扱説明書



この度は、当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き、正しくお使いください。

製品を末永くご愛用頂き、また事故防止などの安全のために「安全上のご注意」と「取扱上のご注意」、別添の「使用上のご注意」を必ずお守りください。

取扱説明書は必ずご使用時にいつでも読むことができるように大切に保管してください。

C1D-co

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法 幅 1,000mm x 奥行 700mm x 高さ 740mm

取扱上の注意
イ. 直射日光または熱を避けてください。
ロ. 加熱したなべ、湯沸し等を直接置かないで下さい。
ハ. 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。

表面材 プリント紙化粧板

表面加工 _____

製造元 小島工芸 株式会社
03-3674-2251

原産国 日本製

コンセント付き家具取扱上のご注意



警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重症などに結びつく可能性があるもの。

コンセントに表示された電力容量(ワット)以下で使用してください。

容量を越えると焼損の恐れがあります。(火災の原因)

コードをたばねて使用しないでください。

焼損の恐れがあります。(発熱・火災の原因)

水のかかる場所や湿気の多いところでは、使用しないでください。

(火災・感電の原因)

お客様自信での修理・改造はしないでください。

(火災・感電の原因)

電源コードは傷をつけないでください。

ステーブル等でコードを固定したり、無理に曲げたりねじったりしない。また、重たい物をのせたりはさみこんだりしないでください。(火災・感電の原因)

金属などを差し込まないでください。

ソケット部にヘアピンや針金等をさしこまない。(火災・感電の原因)

異常時には電源プラグを抜き、使用を中止してください。

コードを動かすとついたり消えたりする。コードが部分的に熱い。煙がでた。異臭がする。などの異常時には、電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)

可燃性スプレーをかけないでください。

(火災・感電の原因)



注意

誤った取扱いをした時に、障害または家屋・家財の障害に結びつくもの。

電源コードを引っ張らないでください。

(コードが傷つき、感電の原因)

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

(感電の原因)

長時間使わない時は、電源プラグを抜いてください。

(絶縁劣化により、感電・火災の原因)

高温な所で使用しないでください。

暖房器具などの前で使わない。(火災・感電の原因)

プラグ等、破損した状態での使用は避けてください。

カバーが割れたり、保持力が極端に弱い状態など。(火災・感電の原因)

たこ足配線はしないでください。

プラグが抜け易くなります。(発熱・発煙の原因)

栓刃が曲がった状態で中途半端に差し込まないでください。

(感電・発火の原因)

電源プラグの刃及び刃の取り付け面にホコリが付着している場合は直ちに拭き取ってください。

(火災の原因)


乳幼児が触れたり、手の届く所に放置しないでください。

(感電・発火の原因)

コンセントの使用方法

デスク背板についておりますコンセントは5口の合計で1,500Wまでご使用になれます。

コンセントの差し込み口をご使用になる前に、ホコリ等が差し込み口内部及びその周辺にない事を必ずご確認の上、ご使用ください。ホコリ等がある場合は掃除機等にて除去を行った後にご使用ください。ホコリ等があるままご使用すると、発火・発煙の原因になります。

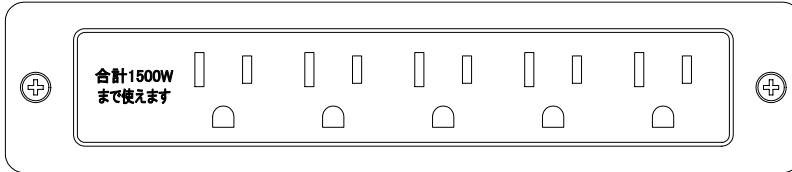

接地アダプターの使用方法

OA機器の大切なデータは、磁気で記憶されています。

これを守る為にノイズフィルターが内蔵されています。

ノイズとはサージ(カミナリ等)・突発的な高電圧及び電波と考えられています。

ノイズフィルターはアース線が接地される事により効果を発揮します。

接地しない場合、ご使用に差し支えはありませんがノイズフィルターの性能が低下する可能性があります。

仕様

カラー	本体	: グレー
	アース線	: 緑
サイズ	本体	: 25 × 26 × 24.5 mm
	アース線	: 120 mm

